


imageRUNNER C3326i

# ZUVERLÄSSIGKEIT, SICHERHEIT UND HOHE PRODUKTIVITÄT VEREINT IN EINEM DIN A3-FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER

## HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

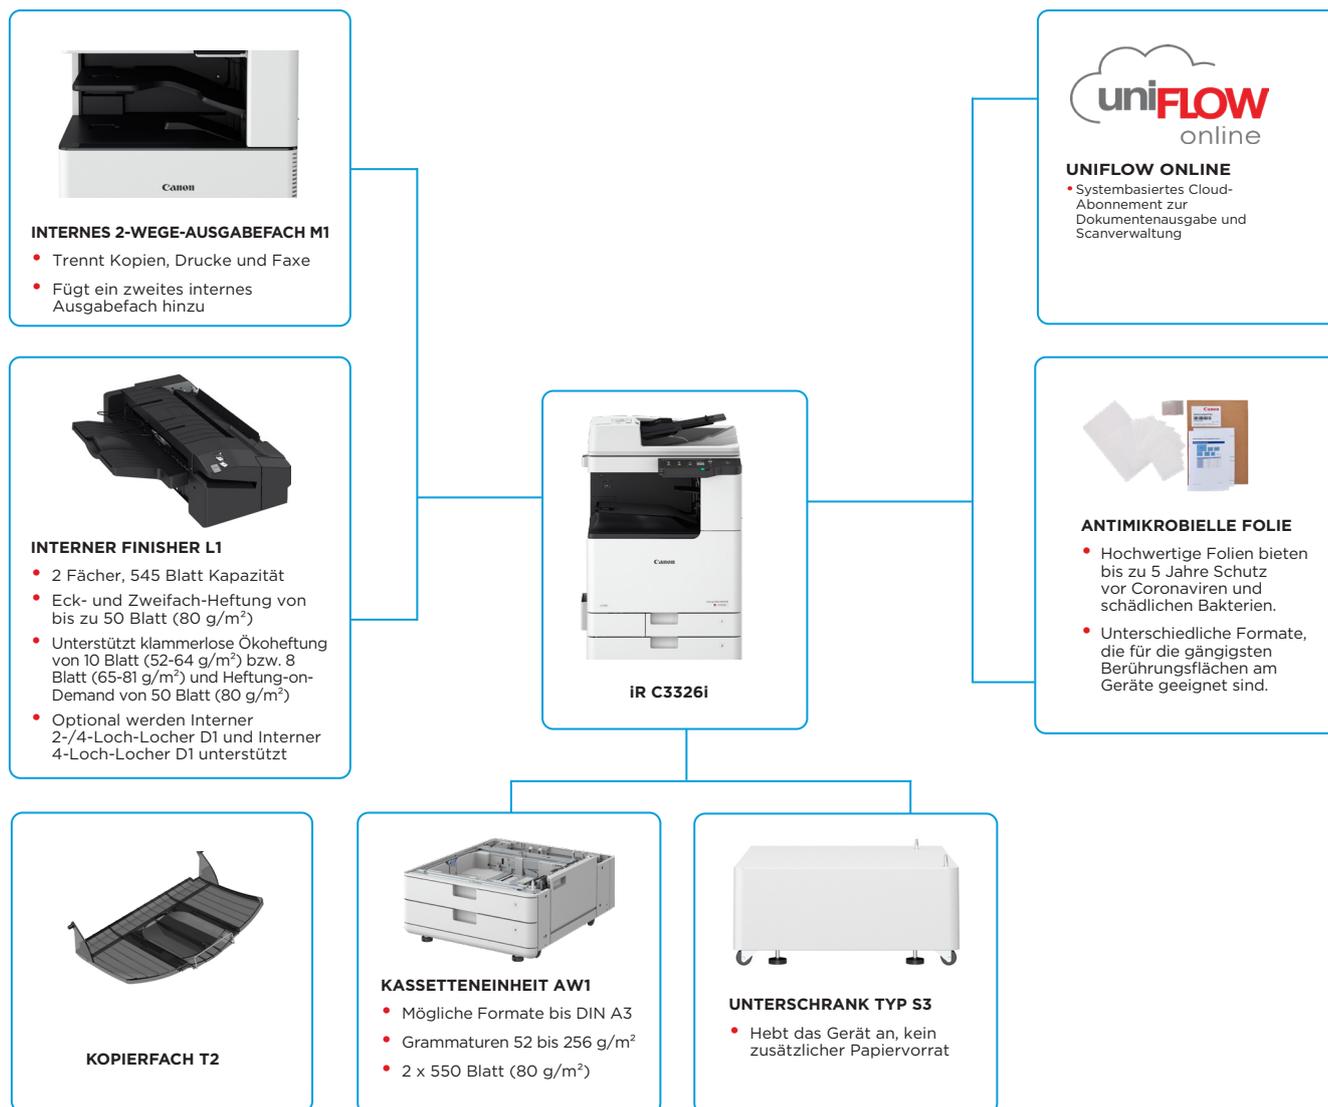

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

**Canon**

## HAUPT-EINHEIT

<b>Maschinentyp</b>	Digitales DIN A3 Bogenfarbdrucksystem
<b>Kernfunktionen</b>	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und optionale Faxfunktion
<b>Prozessor</b>	1,6 GHz Dual Core Prozessor
<b>Bedienfeld</b>	17,8 cm großer TFT-LCD-WVGA Farb-Touchscreen
<b>Arbeitsspeicher</b>	Serienmäßig: 2 GB RAM
<b>Speicher</b>	Serienmäßig (eMMC): 64 GB, Optional (SSD-Festplatte): 256 GB
<b>Schnittstellen</b>	NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11b/g/n) SONSTIGE SCHNITTSTELLEN Serienmäßig: 2 x USB 2.0 (Host), USB 2.0 (System)
<b>Papierkapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1.200 Blatt Maximum: 2.300 Blatt (mit optionaler Kassetteneinheit AW1)
<b>Ausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Serienmäßig: 250 Blatt Maximal: 645 Blatt (mit internem Finisher L1 und Kopierfach T2)
<b>Endverarbeitungsfunktionen</b>	Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Lochen, Öko-Heften, Heften-on-Demand * Die Endverarbeitungsfunktionen variieren je nach gewählter Option

<b>Mögliche Papierarten</b>	Mehrzweckfach: Dünnnes Papier, Normalpapier, schweres Papier*, Recycling-Papier, gestrichenes Papier*, farbiges Papier, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge * SRA3 wird bei gestrichenen (257-300 g/m <sup>2</sup> ) und schweren Papieren (257-300 g/m <sup>2</sup> ) nicht unterstützt  Obere Kassette: Dünnnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge* * Umschlagzufuhr-Einheit B (Standard) erforderlich.  Untere Kassette: Dünnpapier, Normalpapier, schweres Papier, Recycling-Papier, farbiges Papier, Feinpapier, Folie, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge* * Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.
-----------------------------	--

<b>Mögliche Formate</b>	Mehrzweckeinzug: Standardformate: SRA3, DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 139,7 mm bis 320,0 x 457,2 mm Umschläge: COM10 (No.10), Monarch, ISO-C5, DL Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 98 x 98 mm bis 320 x 457,2 mm  Obere Kassette: Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6R, B5 Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 297 x 215,9 mm Briefumschläge: ISO C5 * Umschlagzufuhr-Einheit B (Standard) erforderlich.  Untere Kassette: Standardformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefinierte Formate: 105,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Umschläge*: COM10 (No.10), Monarch, DIN lang * Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.
-------------------------	---

<b>Mögliche Grammaturen</b>	Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Papierkassette (oben/unten): 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Vorwärmzeit (Schnellstart-Modus An)</b>	max. 4 Sekunden* *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchfelds anzeigt Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden  max. 10 Sekunden* *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung)

<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	565 x 687 x 891 mm
<b>Benötigte Stellfläche (B x T)</b>	1.168 x 1.116 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 74,7 kg einschl. Toner

## TECHNISCHE DATEN: DRUCKER

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Einseitig (S/W / Farbe): Bis 26/26 Seiten/Min. (DIN A4, A5, A5R, A6R), bis 20/20 Seiten/Min. (A4R), bis 15/15 Seiten/Min. (DIN A3)  Beidseitig (S/W / Farbe): Bis 26/26 Bilder/Min. (DIN A4, A5R), bis 20/20 Bilder/Min. (A4R), bis 15/15 Bilder/Min. (DIN A3)
<b>Druckauflösung (dpi)</b>	Bis zu 1.200 x 1.200
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	Standard: UFR II, PCL6 Optional: Adobe® PostScript® 3

## Direktdruck

Mögliche Dateiformate:  
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS  
USB-Speicher: PDF, TIFF/JPEG, XPS  
Netzwerk: PDF, TIFF/JPEG, XPS

## Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online und Universal Print von Microsoft  
Je nach Anforderungen sind verschiedene Softwarelösungen zum Drucken über Mobilgeräte und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.

## Standardmäßiger Druck

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 oder höher)/iOS (15.2 oder höher)/iPadOS

## Schriftarten

PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften  
PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT  
J/K/S/T\* (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Fonts\*<sup>2</sup>  
\* Optionaler INTERNATIONALER PCL-SCHRIFTENSATZ A1 erforderlich  
\* Optionales BARCODEDRUCK-KIT D1 erforderlich

## Druckfunktionen

Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker

## Betriebssysteme

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher)  
PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher)  
PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher)  
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 oder höher)

## TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM

### Kopiergeschwindigkeit

Einseitig (S/W / Farbe):  
Bis 26/26 Seiten/Min. (DIN A4, A5, A5R, A6R), bis 20/20 Seiten/Min. (A4R), bis 15/15 Seiten/Min. (DIN A3)  
Beidseitig (S/W / Farbe):  
Bis 13/13 Seiten/Min. (DIN A4, A5R), bis 10/10 Seiten/Min. (A4R), bis 7/7 Seiten/Min. (DIN A3)

### Ausgabezeit 1. Kopie

(DIN A4; S/W / Farbe) max. 7,0 / 8,7 Sekunden

### Kopierauflösung (dpi)

600 x 600

### Mehrfachkopie

Bis 999 Kopien

### Kopierdichte

Automatisch oder manuell (9 Stufen)

### Vergrößerung

25 bis 400% in 1% Schritten

### Kopierfunktionen

Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Sortieren, Joberstellung, N auf 1, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie

## TECHNISCHE DATEN: SCANNER

### Typ

Standard: Automatischer Vorlageneinzug mit Wendung (2-seitig auf 2-seitig)

### Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m<sup>2</sup>)

bis 100 Blatt

### Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte

Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte  
Grammaturen Vorlageneinzug:  
Einseitiges Scannen: 30 bis 128 g/m<sup>2</sup> (S/W)  
64 bis 128 g/m<sup>2</sup> (Farbe)  
Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m<sup>2</sup> (S/W)  
64 bis 128 g/m<sup>2</sup> (Farbe)

### Mögliche Formate

Vorlagenglas: max. Scangröße: 297 x 431,8 mm  
Formate Vorlageneinzug:  
DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6  
Nutzerdefinierte Formate: 128 x 139,7 mm bis 297 x 431,8 mm

<b>Scangeschwindigkeit</b>	DADF (Bilder pro Minute; S/W und Farbe; DIN A4) Einseitiges Scannen: 70/70 (300 dpi, senden), 51/42 (600 dpi, kopieren) Beidseitiges Scannen: 35/35 (300 dpi, senden), 25,5/25,5 (600 dpi, kopieren)	<b>Authentifizierungs- und Zugangskontrolle</b>	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)
<b>Scanauflösung (dpi)</b>	Kopierscan: bis 600 x 600 dpi Sendescan: ((Push, S/W) bis 600 x 600 dpi (Pull, S/W) bis 600 x 600 (Push, Farbe) bis 300 x 300 dpi, (Pull, Farbe) bis 300 x 300 dpi Scan zum Faxen: bis 600 x 600 dpi	<b>Dokumentensicherheit</b>	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken <sup>1)</sup> ), Dateneingangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS <sup>2)</sup> ), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts vor Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/MIME-Unterstützung) <sup>1)</sup> uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich <sup>2)</sup> Universal Send Digitales Nutzersignatur-Kit C1 erforderlich
<b>Technische Daten: Pull-Scan</b>	Colour Network ScanGear2 Unterstützte Betriebssysteme: Windows <sup>®</sup> 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	<b>Netzwerksicherheit</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMP V3.0, WPA3-Unterstützung, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/WLAN, LAN/LAN), Abschalten/Einschalten (Netzwerkprotokolle/Anwendungen, Schnittstelle Fernzugriff und USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang
<b>Scanverfahren</b>	Push Scan, Pull Scan, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online/Online Express)	<b>Systemsicherheit</b>	Standard Speicherinitialisierung, verdeckte Auftragsprotokollierung, Schutz der Software-Integrität des MFD, Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD (NIST SP800-193), mit automatischer Systemwiederherstellung (Systemüberprüfung beim Rechnerstart, Eindringungserkennung während des Betriebs durch Trellix/McAfee Embedded Control)
<b>TECHNISCHE DATEN: SENDEN</b>		<b>Systemmanagement und Protokollierung</b>	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement, SIEM), Sicherheitsrichtlinien-Einstellung, Fernverwaltung Zwei-Faktor-Authentifizierung
<b>Ziel</b>	Standard: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Optional: Super G3-Fax	<b>TECHNISCHE DATEN: UMWELT</b>	
<b>Adressbuch</b>	LDAP (2.000), Lokal (1.600), Kurzwahl (200)	<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
<b>Sendeauflösung (dpi)</b>	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Fein), 200 x 400* (Superfein), 300 x 300, 400 x 400* (Ultrafein), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600 dpi* * Farbmodus ist nur Schwarzweiß	<b>Stromversorgung</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 4 A
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen)	<b>Energieverbrauch</b>	Maximum: 1.500 W Standby: ca. 29 W <sup>1)</sup> Ruhemodus: ca. ca. 0,5 W <sup>2)</sup> <sup>1)</sup> Referenzwert: 1 Einheit gemessen <sup>2)</sup> Ruhemodus ist aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen verfügbar.
<b>Dateiformat</b>	Serienmäßig: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, PDF/A-lb, verschlüsselt), XPS (komprimiert, durchsuchbar), PDF/XPS (Gerätesignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (Nutzersignatur) * nur einzelne Seite	<b>Geräuschpegel (S/W, Farbe)</b>	Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC)*: 0,32 kWh Hinweis: nach Energy Star 3.0 (US) Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Erp.Lot6/26 finden Sie hier: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a> <b>Schallleistungspegel (LwAd)</b> In Betrieb (S/W): 63,2 dB(A) <b>Schalldruck (LpA)</b> Unmittelbare Nähe: In Betrieb (S/W): 46 dB <sup>1)</sup> <sup>1)</sup> Referenzwert: gemessen gemäß ISO 7779, beschrieben gemäß ISO 9296 (2017)
<b>Universelle Sendefunktionen</b>	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung	<b>Standards</b>	Blauer Engel
<b>FAXFUNKTIONEN</b>		<b>VERBRAUCHSMATERIALIEN</b>	
<b>Maximale Anzahl der Leitungen</b>	1	<b>Toner cartridge</b>	C-EXV 65 Toner BK/C/M/Y
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	Super G3 mit bis zu 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Tonerkapazität</b>	(Geschätzte Ergiebigkeit bei 5 % Deckung) C-EXV 65 TONER Bk: 17.500 Seiten C-EXV 65 TONER C/M/Y: 11.000 Seiten
<b>Komprimierungsverfahren</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Auflösung (dpi)</b>	Ultrafein: 400 x 400, Superfein: 200 x 400, Fein: 200 x 200, Normal: 200 x 100		
<b>Sende-/Empfangsformate</b>	Senden: DIN A3, A4, A4R, A5 <sup>1)</sup> , A5R <sup>1)</sup> , B4, B5 <sup>2)</sup> , B5R <sup>1)</sup> Empfangen: DIN A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R <sup>1)</sup> Verschickt als DIN A4 <sup>2)</sup> verschickt als B4 kurz		
<b>Faxspeicher</b>	Bis 30.000 Seiten		
<b>Kurzwahlspeicher</b>	max. 200		
<b>Gruppenwahlliste / Gegenstellen</b>	max. 199 Gegenstellen		
<b>Rundsenden</b>	max. 256 Gegenstellen		
<b>Speicherschutz</b>	Ja		
<b>Faxfunktionen</b>	Name des Absenders (TTI), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, TX Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach		

## SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

### Nachverfolgung und Berichterstellung

uniFLOW Online Express

### Werkzeuge für Fernwartung

iW Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

### Scansoftware

ScanGear

## PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

### Kassette

Kassetteneinheit AW1:

Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (1100 Blatt) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier  
Papierformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5R  
Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm  
Grammatur: 52 bis 256 g/m<sup>2</sup>  
Stromversorgung: über Haupteinheit  
Abmessungen (B x T x H): 565 x 635 x 248 mm  
Gewicht: ca. 16 kg

## PAPIERAUSGABE

### Internes Fach

Internes Zweiwegfach M1

Kapazität (bei 80 g/m<sup>2</sup>-Papier)  
Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 Blatt  
Unteres Fach (Standard): DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: bis 250 Blatt  
SRA3, DIN A3, A4R, B4: bis zu 100 Blatt  
Grammatur: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Abmessungen (B x T x H): 42,8 x 40,5 x 8,8 cm  
Gewicht: ca. 0,7 kg

### Kopierfach

Kopierfach T2:

Kapazität (bei 80 g/m<sup>2</sup>-Papier):  
DIN A4, A5R, B5, B5R: 100 Blatt  
DIN A3, A4R, B4: 75 Blatt  
Abmessungen (B x T x H): 442 x 373 x 176 mm (bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach), Gewicht: ca. 0,5 kg

## Interner Finisher

### Interner Finisher L1:

Kapazität (bei 80 g/m<sup>2</sup>-Papier):  
Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: ca. 45 Blatt  
SRA3, DIN A3, A4R, A6R, B4, B5R: ca. 45 Blatt  
Unteres Fach: DIN A4, A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt  
SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt  
A6R: 30 Blatt  
Umschläge: 10 Blatt  
Grammatur: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Heftposition: Ecke, Doppelheftung  
Heftkapazität:  
DIN A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>)  
DIN A3, B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>)  
Öko-Heftung:  
DIN A3, DIN A4, B4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 Blatt (65 bis 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 Blatt (82 bis 105 g/m<sup>2</sup>)  
Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
Abmessungen (B x T x H): 575 x 525 x 225 mm (bei ausgefahrenem Zusatzfach)  
Gewicht: ca. 9,1 kg

### Interner 2-/4-Loch-Locher

Interner 2-/4-Loch-Locher D1 (Interner Finisher L1 erforderlich):  
2 oder 4 Löcher  
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Mögliche Formate beim Lochen:  
2-Loch: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
4-Loch: DIN A3, A4

### Interner 4-Loch-Locher (Swedish Punch)

Interner 4-Loch-Locher D1 (Interner Finisher L1 erforderlich):  
Vier Löcher  
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Mögliche Formate beim Lochen: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## HARDWAREZUBEHÖR

### Kartenlesegeräte

Vorrichtung für Kartenlesegerät B4

### Sonstige

Vorlagenglas-Abdeckung Y3

## SYSTEM- UND KONTROLLOPTIEN

### Druckzubehör

Internationaler PCL-Schriftensatz-A1  
PS Printer Kit CS1

### Datenspeicher

Optionales Datenspeicherungs-Kit A1

### Sendeoptionen

Universal Send Trace & Smooth PDF-Kit A1  
Universal Send Digitales Nutzersignatur-Kit C1

### Drucken von Barcodes

Barcodedruck-Kit D1

### Systemzubehör

Kopierkontrollschnittstelle-Kit D1

### Faxzubehör

Super G3-Fax-Karte BN1  
Remote Fax-Kit-A1

## WEITERE OPTIONEN

### Zubehör für den Systemzugang

Griff für Originaleinzug-A1  
Medienanpassungs-Kit A1

### Heftklammern-Cartridge

Heftklammern-P1

## Software und Lösungen



## Kompatibilität



Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 30 9158 9012  
canon.de

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

Canon Inc.  
Canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
© Canon Europa N.V., 2023

